

Durchlaufmischer DMS 15

Das Kraftpaket: handlich und einfach - für alle Objektgrößen



**Flexibles Mischrohr
zur besseren Reinigung**

Leistung

- Leichte, robuste Konstruktion mit zusammenklappbarem Transportwagen für den Ein-Mann Transport auch im Kombi
- Klappbarer Materialtrichter und weiches Kunststoff-Mischrohr zur leichten Reinigung auch bei angetrockneten Materialrückständen
- Geringe Bauhöhe von nur 88 cm vereinfacht die Befüllung



Leichtes Handling und Einmanntransport durch zusammenklappbaren Transportwagen und geringes Gewicht

Verarbeitbare vorgemischte Trockenbaustoffe

- Spachtelmassen
- Mineralische WDVS Klebe- und Armierungsmörtel
- Mineralische Putze
- Putz- und Mauermörtel
- Feinbeton


Weitere Vorteile

- Einfache Bedienung durch wenige und übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Leistungsstark durch Direktantrieb der Mischwelle
- Breiter Einsatzbereich mit allen gängigen Materialien für Maler und Stuckateure

Technische Daten	
Netzspannung	230 V / 50 Hz / 6 A
Leistung Motor	1,3 kW
Mischleistung	bis zu 19 l / min.
Fassungsvermögen	3 Sack
Wasserzuleitung	3/4" Wasserschlauch
Länge x Breite x Höhe	1.500 x 700 x 880 mm
Einfüllhöhe	88 cm
Gewicht	55 kg



Leichte Reinigung durch werkzeuglose De- und Montage von Mischrohr und -welle mittels Schnellverschlüssen

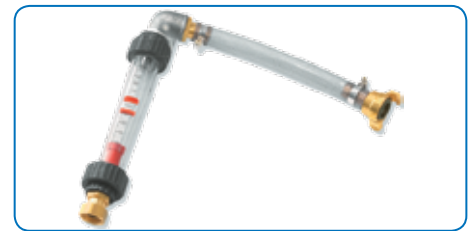

Wasserdurchflußmesser

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Durchlaufmischer DMS 15 Lieferumfang: - Mischer auf zusammenklappbarem Transportwagen - flexibles Kunststoff-Mischrohr - Antriebsmotor - Transport- und Mischwelle - Druckminderer	64 34 00

Zubehör	Art.-Nr.
Wasserdurchlaufmesser	64 34 05