


NEU!

Durchlaufmischer DMS 25 PRO

Zum rationellen Mischen maschinengängiger Trockenmörtel

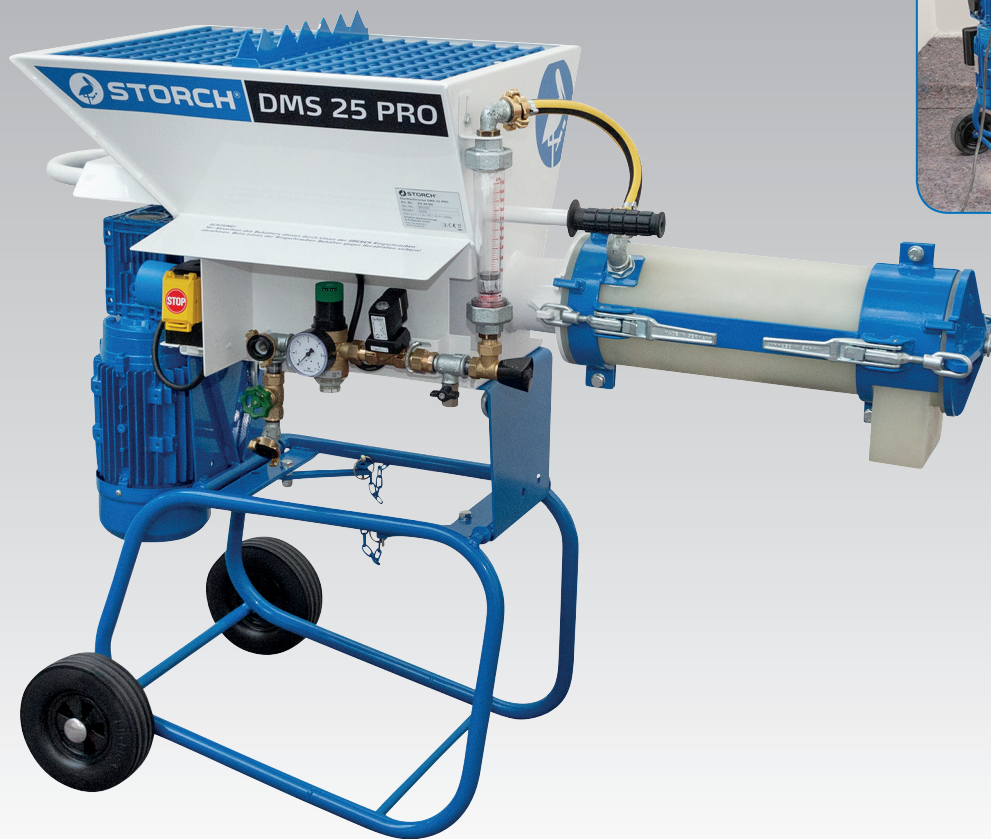

Kompatibel mit STORCH Förderpumpe PS 12

Leistung

- Hohe Mischleistung von bis zu 25 Liter pro Minute: Zeit- und Kostenersparnis durch rationelles Mischen
- In zwei unterschiedlichen Höhen einsetzbar zum flexiblen Einsatz mit Mörtelkübel oder Förderpumpe
- Leistungsstark durch Direktantrieb der Mischwelle: Vielseitig einsetzbar und Vermeidung von Ausfallzeiten




Schutzgitter mit zusätzlichen Zacken zum einfachen Aufreißen der Säcke und zur schnellen Entleerung.

Weitere Vorteile

- Einfache Bedienung durch wenige und übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Breiter Einsatzbereich mit allen gängigen Materialien für Maler und Stuckateure
- Robuste Abdeckung für Bedienelemente und Motor zum Schutz gegen Verschmutzung

Technische Daten	
Netzspannung	230 V / 50 Hz / 10 A
Leistung Motor	2,2 kW
Mischleistung	bis zu 25 l / min.
Wasserzuleitung	3/4" Wasserschlauch
Länge x Breite	130 x 64 cm
Einfüllhöhe (Mischrohr abgebaut)	106 cm
Transporthöhe	86 cm
Gewicht	90 kg

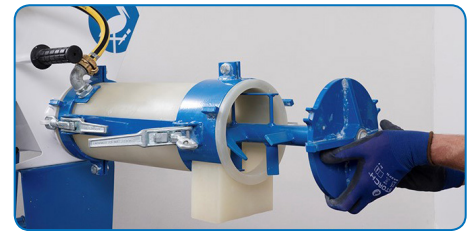

Flexibles Mischrohr zur einfachen und schnellen Reinigung.



Durch die Reinigungsklappe lässt sich das Gerät einfach und schnell reinigen.



Wasserdurchflussmesser.

Verarbeitbare vorgemischte Trockenbaustoffe

- Spachtelmassen
- Mineralische WDVS Klebe- und Armierungsmörtel
- Mineralische Putze
- Putz- und Mauermörtel
- Feinbeton

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Durchlaufmischer DMS 25 PRO	64 34 50

Zubehör	Art.-Nr.
Wasserdurchflussmesser	64 34 55